

产品规格书

GPRS直头棒状天线
SWGPRS-ZT120



地址：深圳市宝安四十三区鸿都商务大厦A栋三楼309-314

电话：0755-23080616 传真：0755-27838582

邮箱：sales@nicerf.cn 网址：www.nicerf.cn


一、 产品描述

SWGPRS-ZT120 直头棒状天线,是为无线数传/抄表通信系统设计的专用天线。天线驻波比性能好,结构巧妙,安装方便,性能稳定,具有很好的防振动和老化能力。

二、 性能参数


- 频率范围: 880~960 MHz
- 电压驻波比: ≤ 1.5
- 增益: 3.0 DBI
- 输入阻抗: 50 Ω
- 最大功率: 50 W
- 极化: 垂直极化
- 高度: 120 \pm 3 mm
- 接口形式: SMA
- 引出线缆: 无
- 天线颜色: 黑色

三、 机械尺寸

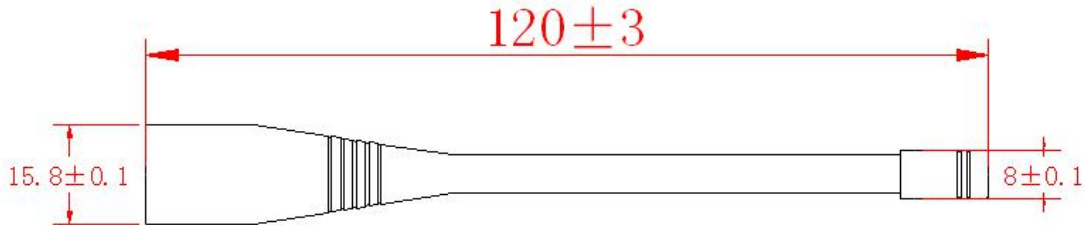

单位: MM

四、 驻波比图

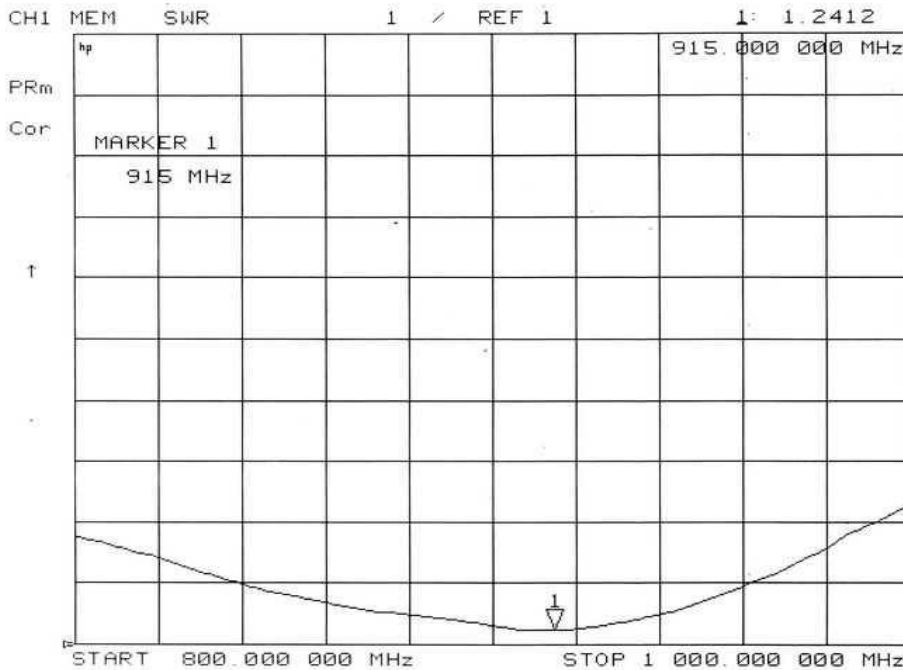

天线出厂前都经过美国 HP 网络分析仪在无线数据传输系统模拟环境下的严格检定。