

FPC2400

- 低成本 超宽带全向天线
- 嵌入式小体积
- 频率范围宽：2400-2500MHZ


产品规格书



FPC2400



FPC2400-IPEX1

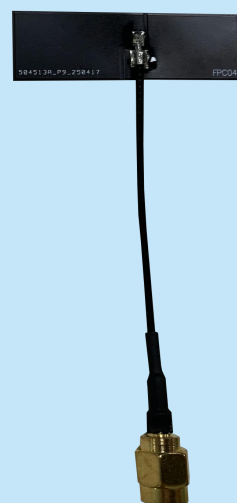


FPC2400-SMA

一、性能参数


- 频率范围：2400-2500 MHz
- 电压驻波比： ≤ 3.0
- 增益：2.0 dBi
- 输入阻抗：50 欧姆
- 接口形式：SMA-J/IPEX-1
- 工作温度： $-40^{\circ}\text{C} \sim +65^{\circ}\text{C}$
- 天线颜色：黑色

二、机械尺寸（单位：mm）

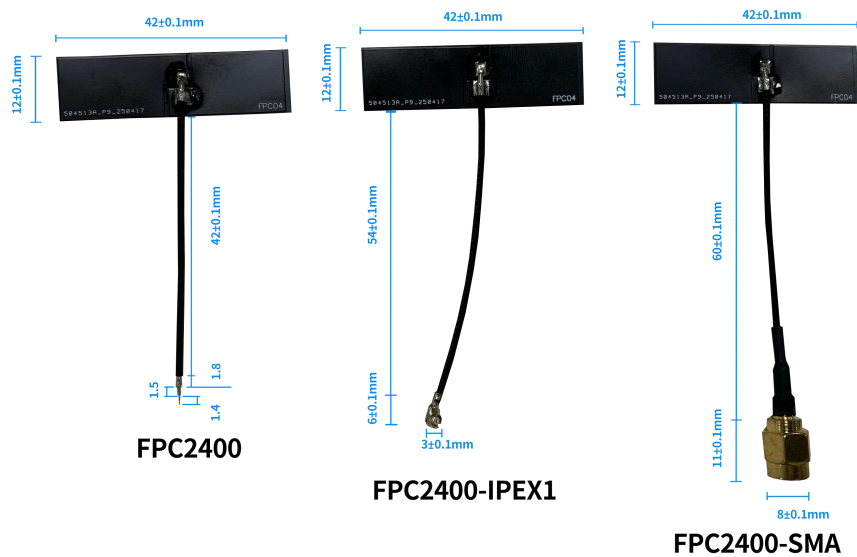

三、驻波比图

天线出厂前都经过网络分析仪在无线数据传输系统模拟环境下的严格检定。

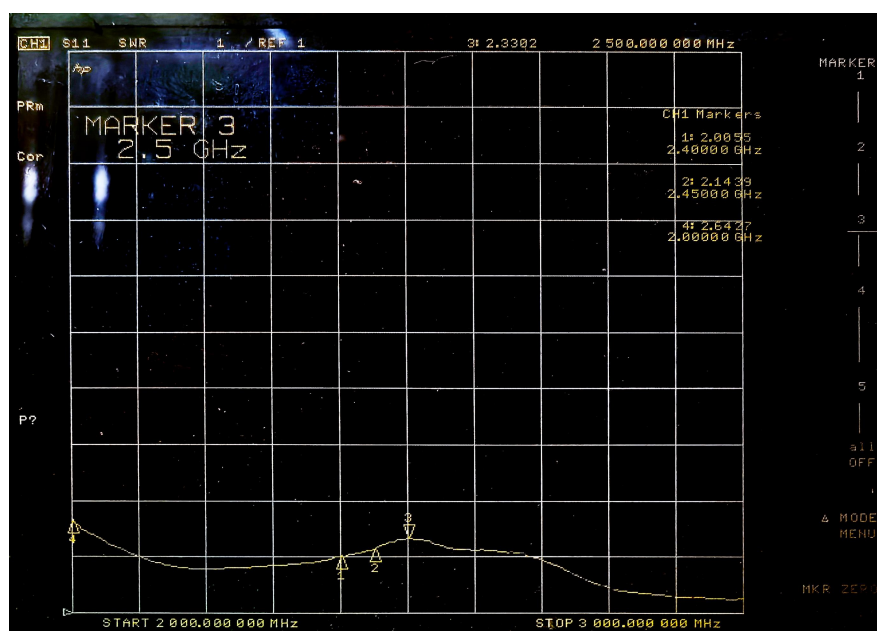

四、方向图

